

エッチングファクトリー製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。  
安全に取付・走行する為に、作業前にはこの説明書を必ずお読みください。

- ※注意事項※ ●走行停止直後はエンジン・マフラー等の温度が高く火傷などのけがをする恐れがあります。十分に温度が下がってから作業してください。
- 取付け作業の際は安定した平坦な場所に、センタースタンドやレーシングスタンドを用いてバイクが不安定にならないように注意して作業してください。
  - 取付けの際に車体のボルトを利用するコアガードの場合、締め付け時のトルクはサービスマニュアルを参照のうえ締めつけてください。
  - 取付け走行後は定期的にネジの緩みや干渉部の状態などを点検してください。
  - 本製品は薄いステンレス板でできております。エッジで手を切らないように、グローブを装着するなど十分に注意して作業を行ってください。また、車両を傷付けない為にも、必要に応じて取付けの際に接触の可能性のある部分を養生して作業を行ってください。

## 付属品

無し

## 作業手順

※比較的シンプルな取付方式ではございますが、取付の際に少しでも不安を感じた場合はプロショップへの委託をお勧めします。



Youtubeにて取付方法を紹介しています。

QRを読み込み参考にしてください



EtchingFactory / エッチングファクトリー

@etchingfactory9475  
チャンネル登録者数



Z650RS(22-)ラジエーターコアガード取り付け方法・エッチン...

844 回視聴・6 か月前

Z650RS(22-)ラジエーターコアガード取り付け方法になります  
コアガードの取り付け方法を動画にした物になります

下記URLよりZ650RS(22-)ラジエーターコアガードご購入可能です

シルバータイプ...  
詳細

作業手順



1.黄丸のボルトを取り外します




2.合計で7本取り外します



3.ボルトを取り外すとシートを取り外せ  
後ろに引き上げて取り外します



4.ラジエターを固定している  
ボルトを取り外します

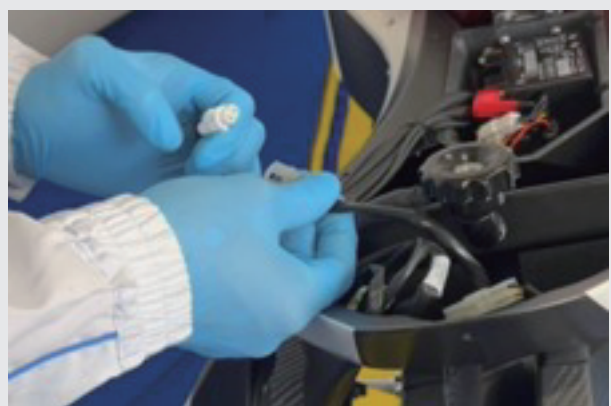

5.灰色のカプラーを取り外します



6.シート背面のボルトを取り外します  
合計で7本あります

作業手順



7.ラジエターカバーを取り外せます



8.ラジエターを持ち上げ下からコアガードを入れます



9.取り外したボルトを使用してコアガードを仮止めます。  
(ナットはかけずボルトのみで仮止めます)



10.カップラーを中に戻します



11.ラジエターカバーを取り付け



12.再度仮止めます


作業手順



13.ラジエターカバーを取り外したボルトを使用して固定します



14.先ほど仮止めしたボルトを固定します

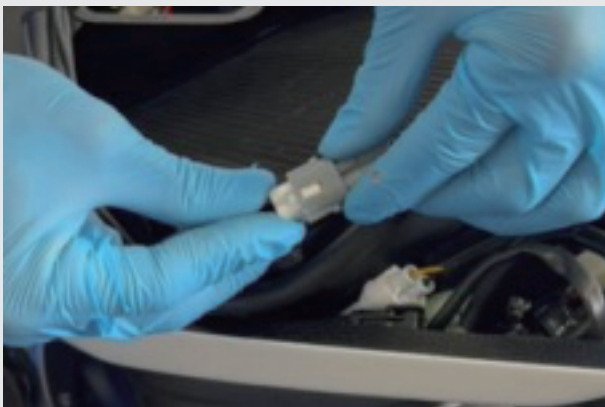

15.カプラーを固定して取り付け完了です。