


エッチングファクトリー製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前にはこの説明書を必ずお読みください。

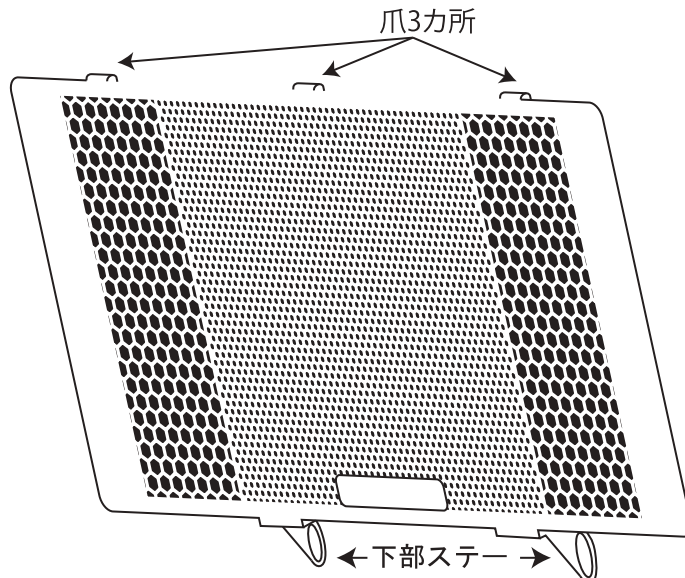

作業手順

ラジエター本体下部の二本のボルトを抜きゴムブッシュを外します。
弊社ガード上部爪をラジエター本体に引っ掛け下部ステーを本体と
ゴムブッシュで共締めし元通りに戻します。

※注意事項※ ●走行停止直後はエンジン・マフラー等の温度が高く火傷などのけがをする恐れがあります。十分に温度が下がってから作業してください。
●取り付け作業の際は安定した平坦な場所に、センタースタンドやレーシングスタンドを用いてバイクが不安定にならないように注意して作業してください。
●取り付けの際に車体のボルトを利用するコアガードの場合、締め付け時のトルクはサービスマニュアルを参照のうえ締めつけてください。
●取り付け走行後は定期的にネジの緩みや干渉部の状態などを点検してください。
●本製品は薄いステンレス板でできております。エッジで手を切らないように、グローブを装着するなど十分に注意して作業を行ってください。
また、車両を傷つけない為にも、必要に応じて取り付けの際に接触の可能性のある部分を養生して作業を行ってください。