

エッチングファクトリー製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
安全に取付・走行する為に、作業前にはこの説明書を必ずお読みください。

- ※注意事項※ ●走行停止直後はエンジン・マフラー等の温度が高く火傷などのけがをする恐れがあります。十分に温度が下がってから作業してください。
- 取り付け作業の際は安定した平坦な場所に、センタースタンドやレーシングスタンドを用いてバイクが不安定にならないように注意して作業してください。
 - 取り付けの際に車体のボルトを利用するコアガードの場合、締め付け時のトルクはサービスマニュアルを参照のうえ締めつけてください。
 - 取り付け走行後は定期的にネジの緩みや干渉部の状態などを点検してください。
 - 本製品は薄いステンレス板でできております。エッジで手を切らないように、グローブを装着するなど十分に注意して作業を行ってください。また、車両を傷付けない為にも、必要に応じて取り付けの際に接触の可能性がある部分を養生して作業を行ってください。

作業手順

※比較的シンプルな取付方式ではございますが、取付の際に少しでも不安を感じた場合はプロショップへの委託をお勧めします。



1.取り付け時に障害となる

カウル類をサービスマニュアルに従って取り外しておきます。

(画像の様にすると作業が楽に進められます)




2.画像赤丸ABSのホースを固定している

ボルトとラジエター本体を固定している下部ボルトを外します



作業手順

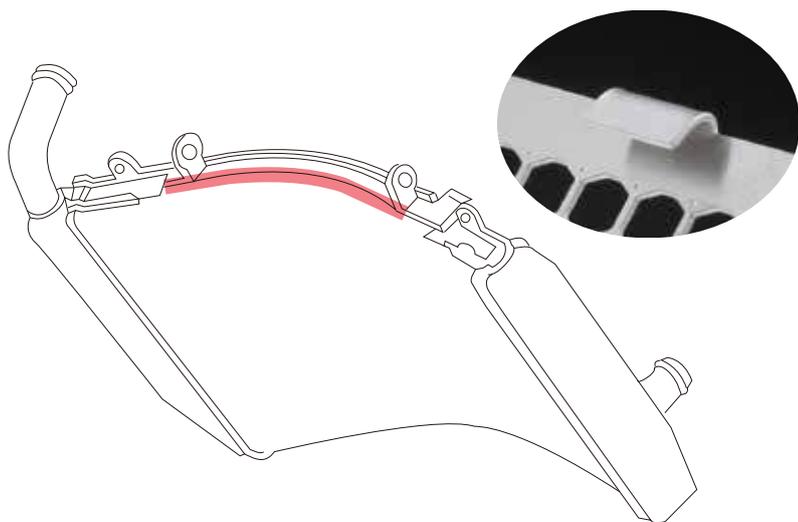

3.ラジエーターコアガードの上部ツメ2か所を
画像の赤い部分に確実に引っ掛け
コア本体を傷めないように注意しながら
沿わせていきます。



4.コアガード下部のステーとラジエーター
本体のステーを共締めしてください。



5. 外したボルト等を取付して
取付完了となります