

エッチングファクトリー製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
安全に取付・走行する為に、作業前にはこの説明書を必ずお読みください。

- ※注意事項※ ●走行停止直後はエンジン・マフラー等の温度が高く火傷などのけがをする恐れがあります。十分に温度が下がってから作業してください。
- 取付作業の際は安定した平坦な場所に、センタースタンドやレーシングスタンドを用いてバイクが不安定にならないように注意して作業してください。
 - 取付けの際に車体のボルトを利用するコアガードの場合、締め付け時のトルクはサービスマニュアルを参照のうえ締めつけてください。
 - 取付け走行後は定期的にネジの緩みや干渉部の状態などを点検してください。
 - 本製品は薄いステンレス板でできております。エッジで手を切らないように、グローブを装着するなど十分に注意して作業を行ってください。また、車両を傷付けない為にも、必要に応じて取付けの際に接触の可能性のある部分を養生して作業を行ってください。

付属品


3mm厚 480mm ゴム ×2本

M6 ワッシャー ×1枚



作業手順

※比較的シンプルな取付方式ではございますが、取付の際に少しでも不安を感じた場合はプロショップへの委託をお勧めします。

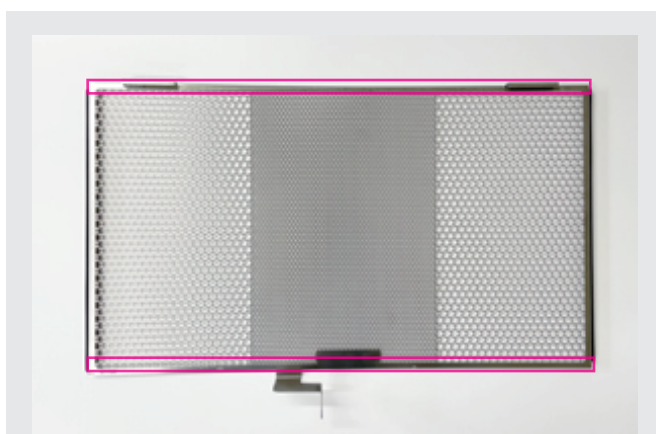

1.コアガード本体、赤い部分に
付属のゴムを貼り付けます



2.1本のゴムをハサミで適切な長さにカット
して貼り付けます

作業手順



取り付け方法を動画にて紹介しています
こちらのQRを読み取り参考にしてください



3.ラジエター本体下部
ステーボルトを取り外します



4.コアガードの爪をラジエター上部赤い部分に
引掛けます



5.手前に引きながら引掛けます




6.しっかりとハマっている事を確認してください



7.両サイドもしっかりとはめ込みます

作業手順

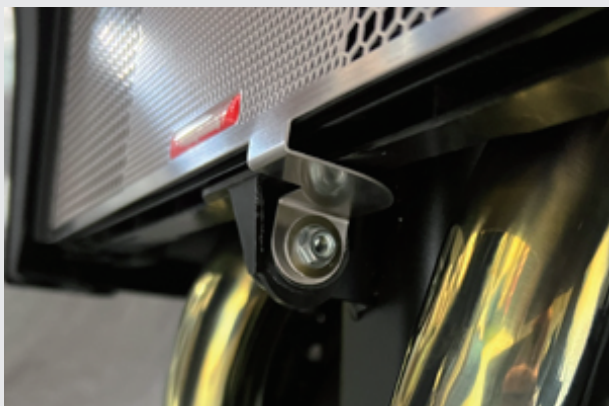

8.取り外したボルトに付属のワッシャーを取り付けて締めこめば完了です

